

CTEK batteriladdare

XC 800

6V för MC, personbilar, fritid och marin



XS 800

12V för MC, personbilar, fritid och marin



Multi XS 3600

12V för MC, personbilar, fritid och marin



Snabbkontakt med gummituta

Best nr: 61708



Cigarettändarplugg

Best nr: 61709



Multi XS 7000

12V för lastbilar, bussar, traktorer och marin



Multi XS 25000

12V för lastbilar, bussar, traktorer och marin



Multi XT 14000

24V för lastbilar, bussar, traktorer och marin



XT 14000

24V för lastbilar, bussar, traktorer och marin



XS 25000

12V för lastbilar, bussar, traktorer och marin



Tekniska specifikationer	XC 800	XS 800	Multi XS 3600	Multi XS 7000
Best nr	61706	61707	61713	61714
Dimensioner (LxBxH)	142x51x36 mm	142x51x36 mm	165x61x38 mm	191x89x48 mm
Spänning	6V	12V	12V	12V
Kapacitet	1,2-80* Ah	1,2-80 Ah	1,2-75 Ah	14-150 Ah
Laddningsström	0,8 A max	0,8 A max	3,6A max	7A max
Kapslingsklass	IP65 (skölj - och dammtät)	IP65 (skölj - och dammtät)	IP65 (skölj - och dammtät)	IP65 (skölj - och dammtät)
Vikt	0,3 kg	0,3 kg	0,5 kg	0,8 kg
Strömrippel	2%	2%	3%	4%
Modelfunktion	Nej	Nej	Ja	Ja

*Batterier större än 32 Ah tar längre tid att ladda.

CTEK batteriladdare


Den här serien av batteriladdare, med modern design och intelligent styrsystem är ett mycket bra val. Laddarna är primärswitchade och håller därför rätt laddningsspänning även om nätspanningen är under 200 volt. Laddarna är helt elektroniskt styrda och kan stå anslutna till batterier i månader utan att dessa förbrukar vatten. Därför passar de bra till säsongsbbruk, som exempelvis till motorcyklar eller lantbruksmaskiner. Laddarna ger en jämn och stabil ström med endast mycket lågt rippel, se tabell nedan, och är dessutom patenterat gnist- och

polvändningsskyddade. De flesta modellerna uppfyller IP65 och kan användas utomhus. OBS! Tål ej att förvaras i vatten.

Alla laddarna är:

- Elektroniskt säkrade
- Gnistfria
- Felkopplingssäkra
- Kortslutningssäkra
- Ger minimal gasning

Schematisk framställning av laddningsförloppet

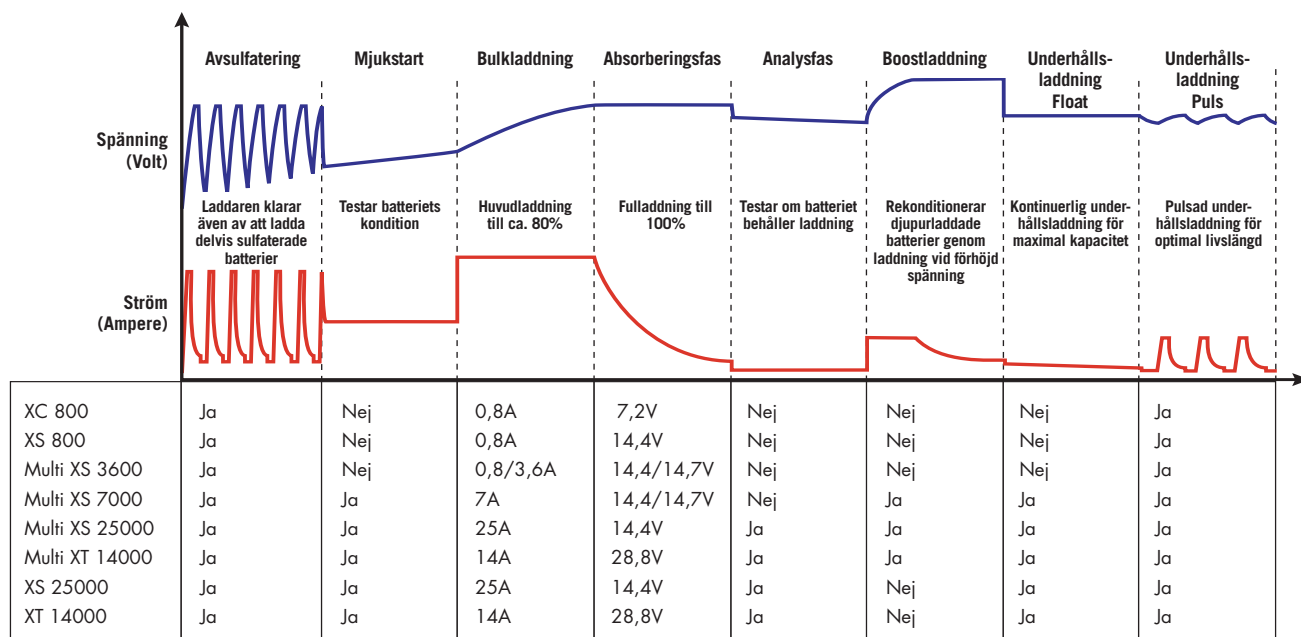

Bulkaddningstid till ca 80% laddningstid

Batteri Ah	XC 800	XS 800	Multi XS 3600	Multi XS 7000	Multi XS 25000	Multi XT 14000	XS 25000	XT 14000
2	3 t	3 t	3 t	Laddaren är överdimensionerad för batteriet				
8	14 t	14 t	3 t					
20	35 t	35 t	8 t					
60	100 t	100 t	24 t	12 t	3 t	6 t	3t	6t
100	Underhållsladdning			20 t	5 t	10 t	5t	10t
235	För liten laddningskapacitet			Underhållsladdning	12 t	24 t	12t	24t
550				24t	48t	24t	48t	

Tekniska specifikationer	Multi XS 25000	XS 25000	Multi XT 14000	XS 14000
Best nr	61701	61703	61702	61704
Dimensioner (LxBxH)	233x128x64 mm	233x128x64	233x128x64 mm	233x128x64 mm
Spänning	12V	12 V	24V	24V
Kapacitet	50-550 Ah	50-550 Ah	28-300 Ah	28-300 Ah
Laddningsström	25A max	25A max	14A max	14A max
Kapslingsklass	IP44 (utomhusbruk)	IP44 (utomhusbruk)	IP44 (utomhusbruk)	IP44 (utomhusbruk)
Vikt	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg
Strömrippel	4%	4%	4%	4%
Modelfunktion	Ja	Nej	Ja	Nej

På laddare med beteckningen Multi, finns en funktion som ger möjlighet till bättre anpassad laddning.